

# Crawler Mounted Rotary Percussion Drill

“ロータリーパーカッションドリル > クローラ タイプ > 大型 モデル”



## 主な用途

- 法面安定アンカー、ロックボルト
- 建築基礎永久アンカー
- 鉄道路盤盛土のタイバックアンカー
- 難地層のコアサンプリング
- 地すべり防止集排水孔の穿孔
- トンネル工事の水抜きとグラウト
- 地下開発注入孔の穿孔
- ダム基礎注入孔の穿孔
- 水井戸の掘さく
- 広告塔、交通標識、ガードレールなど  
各種支柱基礎工事



RPD-160C / RPD-160C-10T

【仕様・装備】 RPD-160C-10T仕様

- 給進モーターを大型化、駆動用チェーンを強化
- フリーロードブレーカーとクランプ



RPD-180C

【仕様・装備】

- ドリフター回転数無段切替
- ドリフター回転トルク一定
- ダブルパワークランプ装置付(アウターロッド用、インナーロッド用)
- 操作パネルのポジション移動は油圧可動
- 姿勢制御用イコライザー装置付
- 4次排ガス規制適合機

削孔径(ビットサイズ)	mm	65	80	101-116	125-127	137-141	157	170	225
ドリルロッドサイズ	P	P57	P73	P96	P118-120	P133	P146	P165	P216

型 式		RPD-160C-10T	RPD-160C	RPD-180C
最大掘さく口径	mm	225	225	225
掘さく深度	m	80 (Max 150)	80	80
ドリフター回転数	rpm	81 (高速時 100)	36~80	36~80
ドリフタートルク	kN-m	10.8	8.0	10.8
打撃数	bpm	2200	2200/3000	2200
打撃エネルギー	J	750	750/430	750
フィード力	kN	100	60	60
ストローク長	mm	3000	3000	3000
原動機 (ディーゼルエンジン)	kW/rpm	122/2000(HPモード時)	122/2000	129/2050
機体寸法 (L×W×H)	mm	7600×2420×2720	7600×2420×2720	7600×2420×2720
機体重量	kg	12500	12500	12500
メーカー		KOKEN	KOKEN	KOKEN
レンタル料金 (円/日)				
レンタル料金 (円/月)				長期レンタルの場合にご相談に応じます
清掃・整備料				返納状況により

- ゴムシュー装着できます。(オプション)
- スイベル、ツールズ、ピース類のレンタルもご相談に応じます。

# Crawler Mounted Rotary Percussion Drill


“ロータリーパーカッションドリル > クローラ タイプ > 大型 モデル”



## ／ 主な用途

- 法面安定アンカー、ロックボルト
- 建築基礎永久アンカー
- 鉄道路盤盛土のタイバックアンカー
- 難地層のコアサンプリング
- 地すべり防止集排水孔の穿孔
- トンネル工事の水抜きとグラウト
- 地下開発注入孔の穿孔
- ダム基礎注入孔の穿孔
- 水井戸の掘さく
- 広告塔、交通標識、ガードレールなど  
各種支柱基礎工事

## MCD

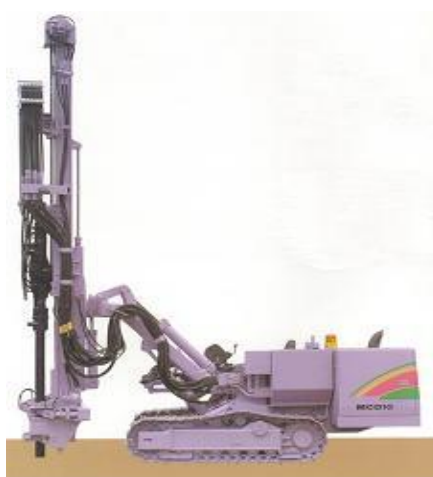

MCD-10

### 【仕様・装備】

- 水冷ディーゼル 103kW 低騒音エンジン (Max 72db)
- ドリフター回転トルク一定
- ドリフター回転数無段切替 (Hモードは回転のみ)
- 姿勢制御用イコライザー装置付

削孔径 (ビットサイズ)	mm	65	80	101-116	125-127	137-141	157	170	225
ドリルロッドサイズ	P	P57	P73	P96	P118-120	P133	P146	P165	P216

型 式		MCD-10
最大掘さく口径	mm	225
掘さく深度	m	80
ドリフター回転数	rpm	0~80/100
ドリフタートルク	kN-m	8.5
打撃数	bpm	2200/3000
打撃エネルギー	J	750/450
フィード力	kN	60
ストローク長	mm	3000
原動機 (ディーゼルエンジン)	kW/rpm	水冷 103/1600
機体寸法 (L×W×H)	mm	6670×2350×2450
機体重量	kg	9950
メーカー		三菱重工業
レンタル料金 (円/日)		
レンタル料金 (円/月)		長期レンタルの場合にご相談に応じます
清掃・整備料		返納状況により

● ゴムシュー装着できます。(オプション)

● スイベル、ツールズ、ピース類のレンタルもご相談に応じます。

# Crawler Mounted Rotary Percussion Drill

“ロータリーパーカッションドリル > クローラ タイプ > 大型 モデル”



## 主な用途


- 法面安定アンカー、ロックボルト
- 建築基礎永久アンカー
- 鉄道路盤盛土のタイバックアンカー
- 難地層のコアサンプリング
- 地すべり防止集排水孔の穿孔
- トンネル工事の水抜きとグラウト
- 地下開発注入孔の穿孔
- ダム基礎注入孔の穿孔
- 水井戸の掘さく
- 広告塔、交通標識、ガードレールなど各種支柱基礎工事

## GEOCOP



- ダブルシリンダー式パワークランプ装置付 (アウトロード用、インナーロード用)
- 駆動装置の異常警報、停止システム装置付
- 姿勢制御用イコライザー装置付

## MKD

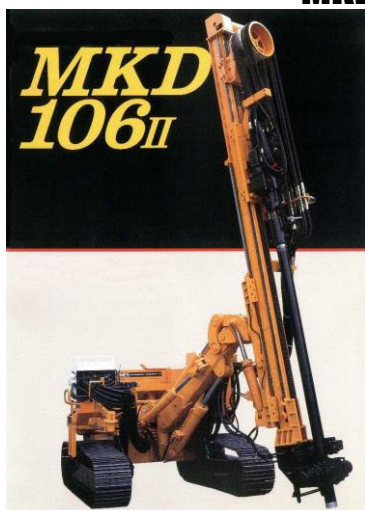

MKD-106 II

【仕様・装備】

- ダブルシリンダー式パワークランプ装置付
- バックハンマー付高トルク油圧ドリフター
- 姿勢制御用イコライザー装置付

削孔径(ビットサイズ)	mm	65	80	101-116	125-127	137-141	157	170	225
ドリルロッドサイズ	P	P57	P73	P96	P118-120	P133	P146	P165	P216

型 式		GEOCOP	MKD-108	MKD-106 II
最大掘さく口径	mm	225	170	170
掘さく深度	m	80	60	60
ドリフター回転数	rpm	40~100/20~50	0~90	0~90
ドリフタートルク	kN-m	8.4 / 4.2	8.3	6 / 4
打撃数	bpm	2000/2600	2100/2500	1900/2300
打撃エネルギー	J	650/400	640/440	600/400
フィード力	kN	60	59	53
ストローク長	mm	3272	3150	3150
原動機 (ディーゼルエンジン)	kW/rpm	空冷 88/1800	空冷 100/2000	空冷 90/2300
機体寸法 (L×W×H)	mm	6645×2300×2450	6984×2434×2559	6685×2380×2540
機体重量	kg	9000	9800	9200
メーカー		INGERSOLL-RAND	三井造船	三井造船
レンタル料金 (円/日)				
レンタル料金 (円/月)				
清掃・整備料				

長期レンタルの場合はご相談に応じます

返納状況により

● ゴムシュー装着できます。(オプション)

● スイベル、ツールズ、ピース類のレンタルもご相談に応じます。