

Top-Down-Drill

“急斜面ボーリングマシン”



主な用途

- 法面安定アンカー、ロックボルト
- 山岳調査
- 水平浅尺水抜き



トップダウンドリル ED-N1

型 式		ED-N1
スピンドル内径	mm	φ 55(2重管掘さくヘッドはφ 105mm)
回転数	rpm	20
トルク	kN-m	1(2重管掘さくヘッドは1.5kNm可能)
フィード力	kN	5
ストローク長	mm	500
原動機 (ディーゼルエンジン)	kW/rpm	電動機タイプ 10E型
機体寸法 (L×W×H)	mm	
機体重量	kg	160
メーカー		KOKEN
レンタル料金 (円/日)		
レンタル料金 (円/月)		長期レンタルの場合にご相談に応じます
清掃・整備料		返納状況により


Air - Rotary Percussion Drill

“エアードリル > ロックボルト穿孔機”



／ 主な用途

- クレーンで吊下げて施工するロックボルト穿孔機です

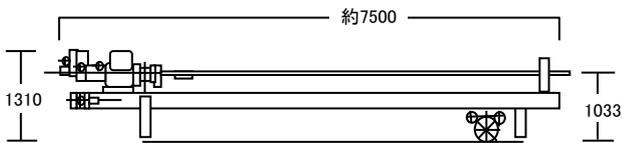

TY-120D

型 式		TY-120D
削孔径 (ビット径)	mm	42~65
ロッド長	mm	max 6000
セントライザー	—	手動開閉式
角度調整	—	チェーンブロック(電動・手動)
ドリフター	—	TY-120
エア圧力	kg/cm ³	5~7
エア消費量	Nm ³ /min	16
機体寸法	mm	7500 × 2000 × 1310
機体重量	kg	1000
レンタル料金 (円/日)		
レンタル料金 (円/月)		長期レンタルの場合はご相談に応じます
清掃・整備料		返納状況により

- ロッド、カップリング、ビットのレンタルもご相談に応じます。