

Grout/Boring Pump

“グラウト/ボーリングポンプ > 2液同時注入 タイプ”




／ 主な用途

- 地盤補強湧水止工事
- 漏水止グラウト工事等



BGW-3

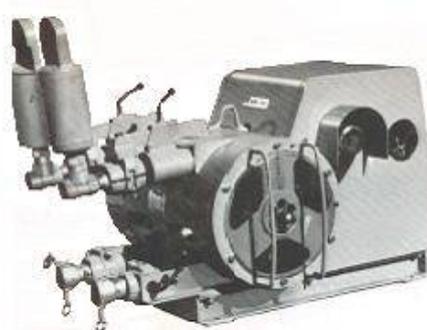

SG-40, 41



CTP-18-2

型 式		BGW-3	SG-40、41	CTP-18-2
		2連ピストン式	スクイズ式	2連プランジャー式
吐出量	L/min	22×2	20×2	18×2
吐出圧力	MPa	3.7	2.0	5.0
吐出口径	mm(in)	25 (1)	38 (1 1/2)	45 (2)
吸入口径	mm(in)	32 (1 1/4)	38 (1 1/2)	40 (1 1/2)
原動機	kW-P	3.7-4	2.2-4	3.7-4
機体寸法 (L×W×H)	mm	1300X520X565	990X690X700	1120X630X850
機体重量 (原動機含む)	kg	170	250	400
メーカー		TOHO	新明和工業(株)	YAMATO
レンタル料金 (円/日)				
レンタル料金 (円/月)		長期レンタルの場合はご相談に応じます		
清掃・整備料		返納状況により		

- 吐出口サイズ・形状は加工致します。
- 遠隔スイッチはオプションになります。
- アジテータホッパーにはサクションホースは本体に付属します。
- ポンピングチューブのスベアは販売品。
- 圧送ホースのレンタルあります。
- 洗浄ブラシ、洗浄スポンジは販売品です。使用后必ず洗浄して下さい。