


LongFeed Drill

“ロングフィードドリル(エアハンマー用掘削機) > トップヘッドドライブ タイプ”





／ 主な用途

- 各種杭工事
- さく井工事

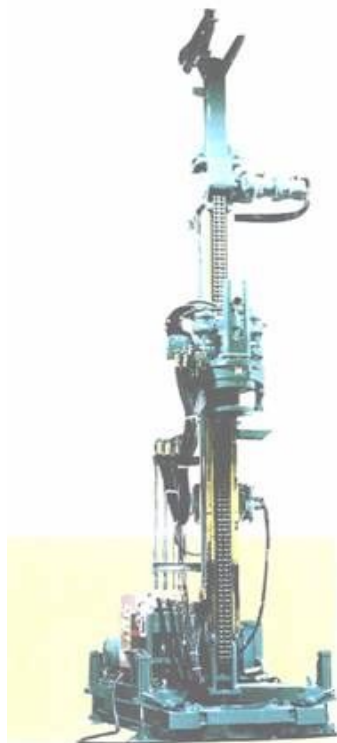

FSP-75

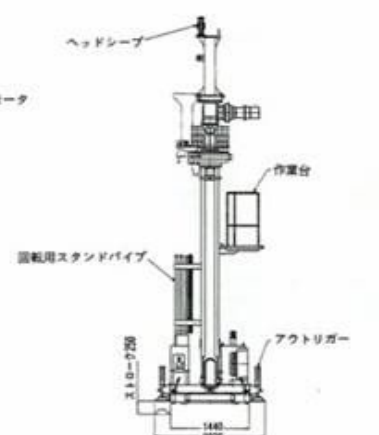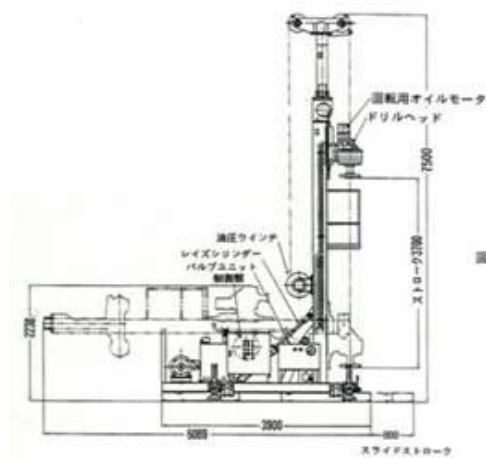

型 式		FSP-75A
ドリルヘッド部		
回転数	rpm	16/26/52
トルク	N・m	2000/1000
ドリルヘッド開閉機構		スイングオープン方式(通過φ670)
フィード装置部		
フィード方式		オイルモータとチェーンの組合せ
フィードスピード	m/min	8.0
フィード力	kN	100
フィードストローク	m	4.5
ウインチ部		
巻上力	kN	100 (セミダブル)
ラインスピード	m/min	40.0
ワイヤロープ径	mm	φ16×50
ベース部		
スライドストローク	mm	800
原動機	kW-P	モーター 55-4
機体寸法 (L×W×H)	mm	3900(6950)×1566×2300(6850)
機体重量 (原動機除く)	kg	5400
アウトリガー	—	4点油圧式
メーカー		KOKEN
レンタル料金 (円/日)		
レンタル料金 (円/月)		長期レンタルの場合はご相談に応じます
清掃・整備料		返納状況により

●エアハンマーのレンタルあります。