

Boring Machine

“ボーリングマシン > スピンドル タイプ”



／ 主な用途

- 場所打杭 (BH杭) 工事
- 大口径掘さく工事
- さく井工事
- 温泉工事

掘削能力 ~500m



メガロー-150

掘削能力 ~500m



EP-1W

型 式		L-38	メガロー-150	EP-1W	DU-10
掘さく能力	m	565~725	50~500	900~1200	350~1300
スピンドル回転数	rpm	41/85/156/265	28/58/106/179	29/50/80/125/195	30/63/108/27(R)
		172/357/653/1105	118/241/442/746	105/180/300/465/730	185/376/646/159(R)
スピンドル内径	mm	98	148	106	125
スピンドルストローク	mm	610	590	600	600
スラスト	kN				
巻上能力	kN		4.8	4.8	
原動機	kW-P	モーター 22-4	モーター 11-4	モーター 18.5-4	モーター 22-4
機体寸法 (L×W×H)	mm	2150×1170×1450	1160×2235×1590	2690×1350×2555	2915×1290×1900
機体重量 (原動機除く)	kg	2800	1560	2900	2900
メーカー		NLC	NLC	KOKEN	TOHO
レンタル料金 (円/日)					
レンタル料金 (円/月)					
長期レンタルの場合はご相談に応じます					
清掃・整備料					返納状況により

●ピース、ガイド類等に関してはご相談に応じます。

Boring Machine

”ボーリングマシン > スピンドル タイプ”



／ 主な用途

- 薬液注入工事
- グラウトホール
- 地質調査ボーリング
- 地下水調査
- 小口径さく井工事

掘削能力～400m



OE-8L

掘削能力～200m



THS-88

型 式		OE-8L	THS-88
掘さく能力	m	150～200	200
スピンドル回転数	rpm	65/120/210/345	36～297
スピンドル内径	mm	60	80
スピンドルストローク	mm	500	500
原動機	kW-P	モーター 5.5-4	モーター 11-4
機体寸法 (L×W×H)	mm	1550×700×1260	1900×1020×1815
機体重量 (原動機除く)	kg	530	1050
メーカー		KOKEN	TONE
レンタル料金 (円/日)			
レンタル料金 (円/月)		長期レンタルの場合はご相談に応じます	
清掃・整備料		返納状況により	

●エンジン仕様はご相談下さい。

●ピース、ガイド類等ご相談に応じます。

Boring Machine

“ボーリングマシン > スピンドル タイプ”



／ 主な用途

- 薬液注入工事
- グラウトホール
- 地質調査ボーリング
- 地下水調査
- 小口径さく井工事

掘削能力～200m



NL-26

掘削能力～350m



YSO-1

型 式		NL-26	YSO-1
掘さく能力	m	150～200	150～350
スピンドル回転数	rpm	72/110/144/220/292/448	100/160/360
スピンドル内径	mm	47	43
スピンドルストローク	mm	515	500
原動機	kW-P	モーター 5.5-4	モーター 5.5-4
機体寸法 (L×W×H)	mm	1335×750×1403	1355×650×1165
機体重量 (原動機除く)	kg	450	470
メーカー		NLC	YBM
レンタル料金 (円/日)			
レンタル料金 (円/月)		長期レンタルの場合はご相談に応じます	
清掃・整備料		返納状況により	

●エンジン仕様はご相談下さい。

●ピース、ガイド類等ご相談に応じます。

Boring Machine

”ボーリングマシン > スピンドル タイプ”



／ 主な用途


- 薬液注入工事
- グラウトホール
- 地質調査ボーリング
- 地下水調査
- 小口径さく井工事

掘削能力～260m



D-1

掘削能力～200m

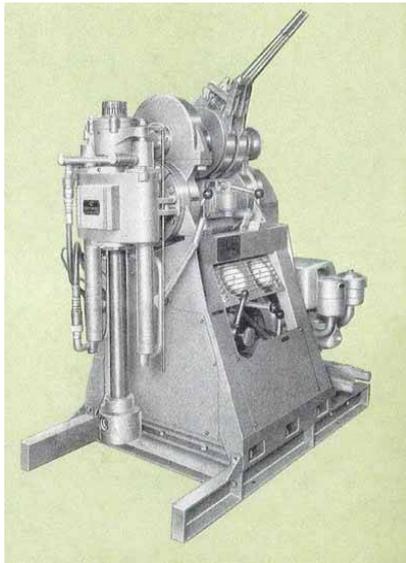

D2-G

掘削能力～200m



D2-JS

型 式		NK-10	D1-B-48	D-1	D2-G	D2-JS
掘さく能力	m	200	260	260	200	200
スピンドル回転数	rpm	200～550	65/185/360	48/140/280	97/192/361/559	80/160/300/460
スピンドル内径	mm	60	48	58	48	48
スピンドルストローク	mm	500	500	500	500	500
原動機	kW-P	モーター 7.5-4	モーター 5.5-4	モーター 5.5-4	モーター 5.5-4	モーター 5.5-4
機体寸法 (L×W×H)	mm	1100×800×900	1400×670×1200	1450×720×1390	1590×800×1350	1430×800×1390
機体重量 (原動機除く)	kg	600	476	520	584	470
メーカー		KOKEN	TOHO	TOHO	TOHO	TOHO
レンタル料金 (円/日)						
レンタル料金 (円/月)		長期レンタルの場合はご相談に応じます				
清掃・整備料		返納状況により				

●エンジン仕様はご相談下さい。

●ピース、ガイド類等ご相談に応じます。

Boring Machine

”ボーリングマシン > スピンドル タイプ”



／ 主な用途


- 薬液注入工事
- グラウトホール
- 地質調査ボーリング
- 地下水調査
- 小口径さく井工事

掘削能力～50m



KT-1

掘削能力～50m

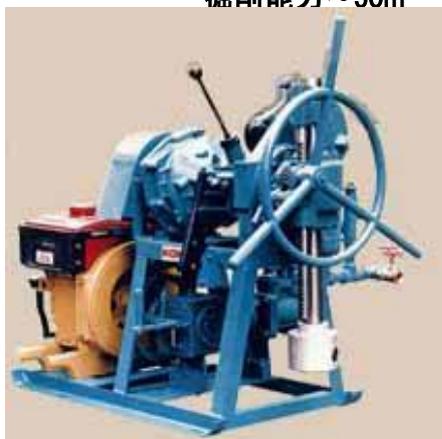

SD-3C

型 式		SD-3C	KT-1	KT-3U
掘さく能力	m	50	50	120
スピンドル回転数	rpm	50/90/150	20/80	97/155/281/446
スピンドル内径	mm	43	43	43
スピンドルストローク	mm	300	500	400
原動機	kW-P	モーター 2.2-4	モーター 3.7-4	エンジン 8.0Ps
機体寸法 (L×W×H)	mm	1140×820×980	1070×790×1113	1140×820×980
機体重量 (原動機除く)	kg	190	300	290
メーカー		KOKEN	KOKEN	KOKEN
レンタル料金 (円/日)				
レンタル料金 (円/月)		長期レンタルの場合はご相談に応じます		
清掃・整備料		返納状況により		

●エンジン仕様はご相談下さい。

●ピース、ガイド類等ご相談に応じます。