


# Mortar Pumps

“エア式グラウトポンプ（ペコペコポンプ）”



## ／ 主な用途

- セメントペーストの注入機械
- 軽量・小型・高性能の2連ダイヤフラムポンプ
- 送水用としての使用可
- コンプレッサーが必要となります

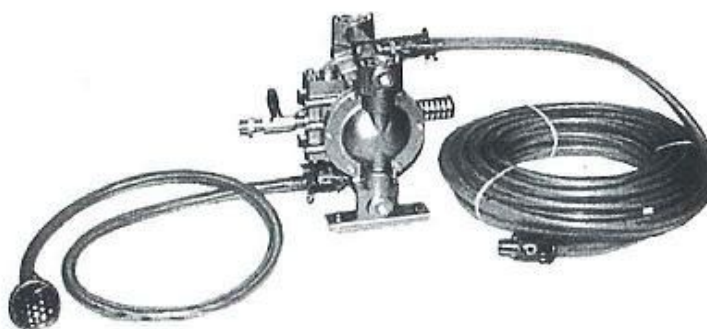

NDP-20S

型 式		NDP-20S	
吐出口	mm(in)	38 (3/4)	
吸入口	mm(in)	38	
常用エア圧	MPa	0.2～0.7	
最高吐出圧力	MPa	0.7	
最大吐出量	水	L/min	80
	セメントペースト	L/min	30
	モルタル		W/C=60%
機体重量	kg	9	
レンタル料金（円/日）			
レンタル料金（円/月）		長期レンタルの場合にご相談に応じます	
清掃・整備料		返納状況により	

●吐出口サイズ・形状は加工致します。

●圧送ホースのレンタルあります。